
Tetőfedés katalógus




BETON CSERÉPVÁLASZTÉK

Álmaid otthonához minden szükséges rendszerelemet biztosítunk, amely egy teljes és szakszerű tető kialakításához szükséges.

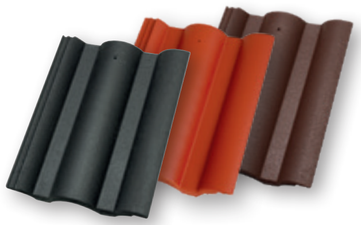


TERRÁN STANDARD ALAPCSERÉP COLORSYSTEM

6. oldal



LEIER TOSCANA CLASSIC ALAPCSERÉP ANTRACIT

8. oldal



LEIER TOSCANA LUX MATT ALAPCSERÉP

9. oldal



TERRÁN ZENIT MAX ALAPCSERÉP RESISTOR CARBON

10. oldal



LEIER GRANITE LUX MATT ALAPCSERÉP ANTRACIT

11. oldal



TERRÁN RUNDO ALAPCSERÉP ELEGANT TÉGLA

12. oldal



KERÁMIA CSERÉPVÁLASZTÉK




KERKA EGYENESVÁGÁSÚ ALAPCSERÉP

16. oldal




KERKA SZEGMENSVÁGÁSÚ ALAPCSERÉP

17. oldal



SWISSPORTON RÓNA EGYENESVÁGÁSÚ ALAPCSERÉP

18. oldal



SWISSPORTON PROFIL ALAPCSERÉP

19. oldal



SWISSPORTON BALANCE ALAPCSERÉP

20. oldal




SWISSPORTON RAPIDO ALAPCSERÉP

21. oldal




SWISSPORTON CLASSIC KEREKVÁGÁSÚ ALAPCSERÉP

22. oldal



SWISSPORTON GENEVO ALAPCSERÉP

24. oldal

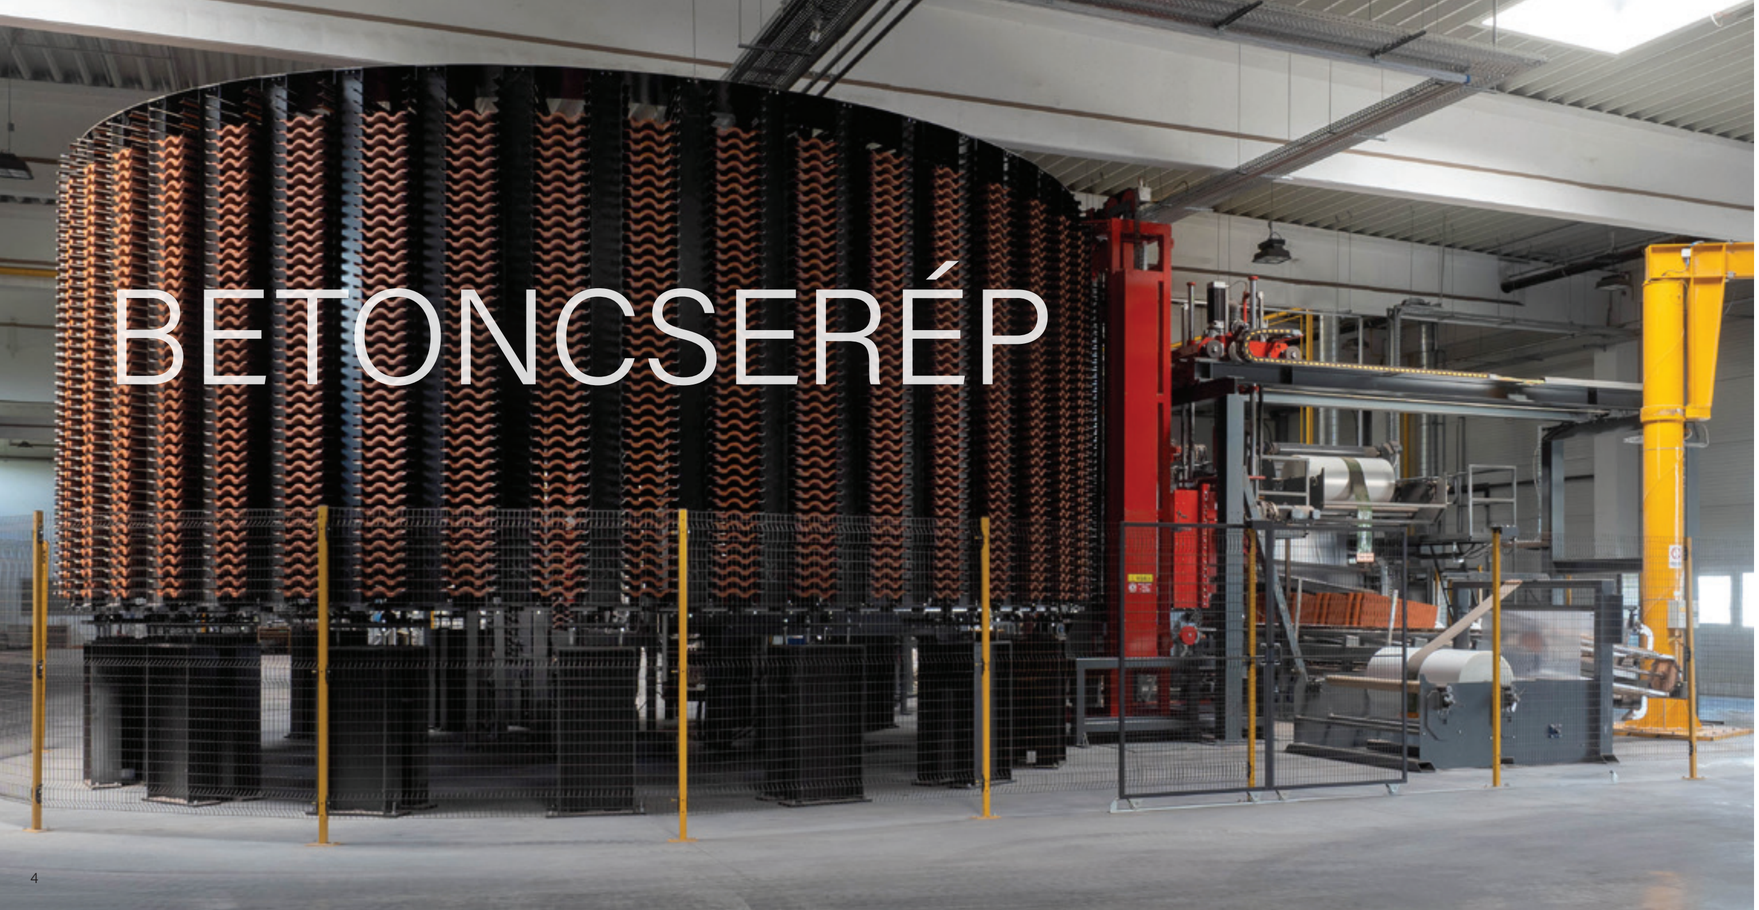

BETONCSERÉP

Miért érdemes beton tetőcserepet választani?

- **Vízzáróság**
  A beton tömörsége miatt a csapadékot teljes mértékben elvezeti, így az nem hatol a pórusok közé, ezáltal a nedvesség nem károsítja a cserepet, nem mállik, tehát megnő a tartóssága. Másrészt, nem szívja magába a vizet, így a tető súlya sem ingadozik, ami a tetőszerkezetre is jótékonyan hat.

- **Színállandóság**
  A beton alapanyagában színezett. A kívánt színt oxidfestékkel kapja, ezért az egyes cserepek színe nagy felületen is homogén. A mai modern gyártási eljárások során a beton tetőcserepek sima és porózusmentes felületüket alapanyaguknak, a kvarc tisztaságú homoknak és az egyedülálló felületkezelési eljárásoknak köszönhetik, amely garantálja a kopásállóságukat is.

- **Formaállandóság és praktikus használat**
  A termelési eljárás biztosítja az állandó formát, mely az elemek jobb illeszkedését teszi lehetővé a tetőn.

- **Súly, nagy teherbírás**
  Nagyon magas a betoncserép felület mechanikai igénybevehetősége, így a nagy tömegű hó vagy jég sem okoz törést.

- **Környezeti hatásokkal szembeni védelem**
  A betonfelületre kerül még egy védőréteg, amely színében megegyezik az alapelem színével. Ez a réteg további védelmet biztosít a mohásodás és a szennyezett levegőjű városok káros füstgázhatásával szemben is.


HULLÁMOS BETONCSERÉP

TERRÁN STANDARD ALAPCSERÉP COLORSYSTEM

Természetes színek, lágy vonalak, minőségi kivitelezés és kedvező ár. Ezek a Standard cserepek jellemzői, melyek igen kedvező ár/érték arányú termékek.

A ColorSystem színvédelem elsősorban a színek tónusát, a cserepek árnyalatának újszerű állapotát hivatott megőrizni. Emellett, az így kezelt termék sokkal jobb védelmet biztosít az időjárás viszontagságaival szemben.

- **Méret:** 330 × 420 mm
- **Súly:** 4,3 kg
- **Szín:** antracit, meggypiros, kakaóbarna
- **Felületkezelés:** ColorSystem
- **Anyagszükséglet:** 9,80 – 10,42 db/m², tetőhajlásszögtől függően
- **Garancia:** 50 év
- **Gyártó:** Terrán

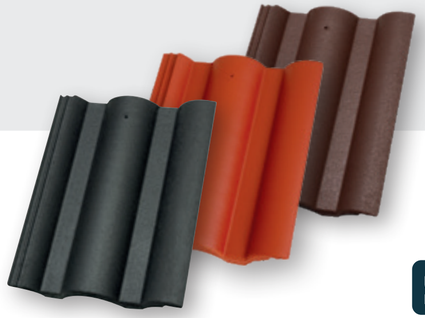

50 év garancia
HAZAI TERMÉK
TERRÁN
OTTHON A JÖVŐBEN
colorsystem színvédelem


CSAK AZ újház kínálatában

HULLÁMOS BETONCSERÉP

LEIER TOSCANA CLASSIC
BETON ALAPCSERÉP

Hosszú élettartam és a klasszikus elegancia jellemzi a Leier Toscana betoncserepeket. A Leier tetőfedő rendszerek gazdaságos és esztétikus tetők kialakítását teszik lehetővé, betoncserepeik bármilyen építészeti megoldással jól harmonizálnak. A cserepek elsősorban védelmi funkciót látnak el, hiszen a megépített tetőnek az az elsődleges feladata, hogy az időjárás viszontagságaitól megvédje az ingatlant. Alap elvárás, hogy a tető amellett, hogy 100%-os védelmet nyújt, még látványos is legyen. A Leier betoncserepei ennek az igénynek is maximálisan megfelelnek.

- **Méret:** 330 × 420 mm
- **Súly:** 4,5 kg
- **Szín:** antracit
- **Felületkezelés:** Classic
- **Anyagszükséglet:** átlag 10 db/m², tetőhajlásszögtől függően
- **Garancia:** 50 év
- **Gyártó:** Leier



LEIER BETONCSERÉP 50 év GARANCIA

Leier Betoncserép

CSAK AZ újház kínálatában




LEIER TOSCANA LUX MATT
BETON ALAPCSERÉP

Beton tetőcserép, amely formavilága és vonalvezetése letisztult, így egyedi stílusúvá teszik a megépített tetőt. A Toscana Lux betoncserepek nemcsak felületi kezelést kapnak, a tartós színért a gyártás szinte valamennyi fázisa felel, hiszen a betoncserepet már anyagában is színezi a gyártó.

Toscana Lux betoncserepek kialakítása gyors és hatékony építkezést tesz lehetővé. A szellőzőcserepeinek ívelésének köszönhetően a tető felületét nem törik meg lépcsők vagy hézagok, emellett a tető átszellőzése is megoldott. Ez a nyári melegben számít igazán, hiszen az optimális szellőzésnek köszönhetően az alsó szerkezetek kevésbé forrósodnak át a nyári hőségben.

- **Méret:** 330 × 420 mm
- **Súly:** 4,5 kg
- **Szín:** téglavörös, barna
- **Felületkezelés:** Lux
- **Anyagszükséglet:** 10 db/m², tetőhajlásszögtől függően
- **Garancia:** 50 év
- **Gyártó:** Leier



CSAK AZ újház kínálatában

LEIER BETONCSERÉP 50 év GARANCIA

Leier Betoncserép

SÍK PROFILÚ BETONCSERÉP

TERRÁN ZENIT MAX ALAPCSERÉP RESISTOR

Letisztultság, erő és design. Határozottan a legmodernebb igényeknek megfelelően kifejlesztve. Ezek a cserepek új irányzatot teremtenek a tetőfedésben.

A Terrán **Resistor egy prémium kategóriás felületkezelési eljárás,** mely biztosítja a termékek, cserepek eddigieknél hosszabb élettartamát. A mai technológiai tudás egyik legmagasabb szintjét képviselő Resistor felületkezelési eljárás – a fokozott színvédelmen túl – már sok tulajdonságában túlmutat a korán. Olyan felület alakítható így ki, mely kidolgozottságával, felhasznált alapanyagaival a jelenlegi legmagasabb minőséget képviseli. A Resistor felületkezelési eljárás további előnyei: magas színvédelem, kiváló kopásállóság, ellenálló felület, fokozott védelem a mohásodás ellen, rendkívül finom, sima felületi kidolgozottság, esztétikus fényes felület, rendkívül ellenálló, kemény felület.

- **Méret:** 330 × 420 mm
- **Súly:** 5,1 kg
- **Szín:** carbon, onix, grafit, gránit
- **Felületkezelés:** Resistor
- **Anyagszükséglet:** 9,80-10,58 db/m², tetőhajlásszögtől függően
- **Garancia:** 50 év
- **Gyártó:** Terrán



50 év GARANCIA HAZAI TERMÉK
TERRÁN OTTHON A JÖVŐBEN
RESISTOR®



LEIER GRANITE LUX MATT BETON ALAPCSERÉP

A Leier Granite alapcserép modern, stílusos megjelenésű, sík felületű. Szemet gyönyörködtető, selyemfényű felülete eleganciát ad a tetőnek. Az egységes, sima tetőfelület a divatos kinézetén kívül rendkívül praktikus is, hiszen a ferde vágásoknál - a hullámos cserepekkel ellentétben - egységes vonal alakítható ki.

A **Granite felületképzésnek** köszönhetően a termékek színe egységes, és a környezeti hatásoknak sokáig ellenálló. Az alsó bevonati rétegnek póruszáró szerepe is van. Eltömíti a felület mikropórusait, így a legkisebb szennyeződések bejutását is megakadályozza a cserép anyagába. A fedőbevonattal kapja meg a cserép a matt színét, ami egyúttal biztosítja a káros UV-sugarakkal szembeni védelmet.

- **Méret:** 330 × 420 mm
- **Súly:** 5,3 kg
- **Szín:** antracit
- **Felületkezelés:** Lux
- **Anyagszükséglet:** 10 db/m², tetőhajlásszögtől függően
- **Garancia:** 50 év
- **Gyártó:** Leier



CSAK AZ újház kínálatában

LEIER BETONCSERÉP 50 év GARANCIA

Leier Betoncserép


SÍK PROFILÚ BETONCSERÉP

TERRÁN RUNDO ALAPCSERÉP ELEGANT

Letisztult látvány és üde természetesség. A modern kor építészeti igényeit követő, de továbbra is a klasszikus stílust kedvelők választása.

Az **Elegant felületkezelési** eljárásának köszönhetően a tetőcserepek felülete rendkívül sima és ellenálló. A selyemfényű megjelenése pedig igazán egyedi, elegáns külsőt kölcsönöz a tetőnek. Ezen felületkezelés további előnyei a magas színvédelem, a kiváló kopásállóság, az ellenálló felület, a fokozott védelem a mohásodás ellen és simább felületi kidolgozottság, továbbá a selyemfényű megjelenés.

- **Méret:** 330 × 420 mm
- **Súly:** 4,7 kg
- **Szín:** tégla, sötétbarna, antracit neo
- **Felületkezelés:** Elegant
- **Anyagszükséglet:** 10,75-11,90 db/m², tetőhajlásszögtől függően
- **Garancia:** 50 év
- **Gyártó:** Terrán





KERÁMIACSERÉP

A KERÁMIACSERÉP

Miért válasszunk kerámiacserepet?

- **Természetes alapanyag:** nem csak a cserép, de még a felületi bevonat is (engób, máz, stb...) 100%-ban agyagból készül. A gyártás során nem képződik káros anyag és a termék 100%-ban újrahasznosítható.
- Porózus szerkezetének köszönhetően **a tető lélegzik,** nem reked a beltérben a pára és nedvesség, így kisebb a valószínűsége az egészségre káros penész kialakulásának. Kapilláris szerkezete miatt a felvett vizet gyorsan leadja, így lehet az, hogy fagyálló is és egyben légáteresztő képességű is.
- Jó **hangszigetelésének** köszönhetően az utca vagy a szomszédok zajait is kiszűrheti, így garantálva a békés, nyugodt otthonlétet.
- Összetett formája jó **vízelvezetést** biztosít. A préseléssel készült cserepek bonyolultabb (dupla vagy akár tripla) oldal- és fejhornyos kialakításúak, ezért a csapadékot még alacsony hajlásszög esetén is gyorsabban és biztonságosabban vezetik le a tető felületéről.
- Rendkívül **hosszú élettartamú,** bizonyítottan 80-100 évig is a tető dísze marad, az évek során az esztétikája nem romlik. Ellenáll a nap UV sugárzásának, színe tartós.
- **Ellenálló** a savakkal szemben, így a gyakori savas eső sem okozhat problémát. Ugyanígy a lúgos kémhatású anyagok, mint például a madárpiszok sem okoz kárt benne.

Az **engóbozott felület,** az ún „NUANCE felület". Ez nem egy felületi kezelés a cserepeken, hanem a cserép felületébe égő, annak az égetés során a részévé váló engób. A kerámia cserepek természetes, tájba illő, rendkívül gazdag színvilága az engóbozással éri el azt a rendkívüli felületi tartósságot, ami a színek eredeti szépségének és a felület tartós biztonságának a megőrzéséhez szükséges. Ezek az engóbozott felületek különlegesen matt fényűek, és nemes hatást keltve csillognak.

EGYENESVÁGÁSÚ KERÁMIACSERÉP

KERKA ALAPCSERÉP

A KERKA egyenesvágású hornyolt tetőcserép a hagyományos cserépfedések időtállóságát ötvözi a modern, letisztult megjelenéssel. Síknak ható felülete két markáns barázdával ad egységes és elegáns fedésképet. Az egyszeres fedésnek köszönhetően gazdaságos megoldást kínál, miközben ellenáll az időjárás kihívásainak.

A KERKA egyenesvágású modell különösen alkalmas modern épületek fedésére, de felújítások során is kiváló választás. A cserép natúrvörös és rézvörös engóbozott színben érhető el, így minden tetőhöz stílusos alternatívát kínál.

- **Méret:** 205 × 400 × 21 mm
- **Súly:** 2,47 kg/db
- **Szín:** natúrvörös, rézvörös engóbozott
- **Cserépszükséglet:** 17,4–19,8 db/m²
- **Garancia:** 50 év
- **Gyártó:** swissporTON

CSAK AZ **újház** kínálatában



ENGÓBOZOTT

50 év garancia*

swissporton




SZEGMENSVÁGÁSÚ KERÁMIACSERÉP

KERKA ALAPCSERÉP

CSAK AZ **újház** kínálatában

- **Méret:** 205 × 400 × 21 mm
- **Súly:** 2,42 kg/db
- **Szín:** natúrvörös, rézvörös engóbozott
- **Cserépszükséglet:** 18,2–21 db/m²
- **Garancia:** 50 év
- **Gyártó:** swissporTON

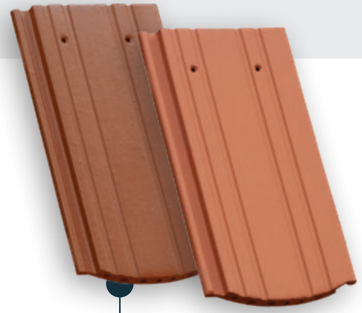

ENGÓBOZOTT

50 év garancia*

swissporton

EGYENESVÁGÁSÚ KERÁMIACSERÉP

RÓNA ALAPCSERÉP

Hornyolt cserép sima felülettel. A hornyolt tetőcserép az egyszeres fedésű hódfarkú tetőcserép továbbfejlesztett változata. A biztonságos oldalsó hornyolás egyszeres fedést tesz lehetővé. A hornyolt tetőcserép azonban a modern építészet számára is érdekes lehetőségeket kínál. A hornyolt RÓNA tetőcserép egyenes vágásával, sima felületével a variációk széles tárházát kínálja.

További jellemzői: stílusjegyei a hagyomány és innováció, gazdaságos forma (minimális anyagigény), teljesen sík felület, gyorsan és egyszerűen kivitelezhető, 10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható.

- **Méret:** 205 × 400 × 21 mm
- **Súly:** 2,74 kg/db
- **Szín:** natúrvörös, rézvörös engóbozott
- **Anyagszükséglet:** átlagos cserépszükséglet kb. 18,5 db/m², tetőhajlásszögtől függően
- **Garancia:** 50 év
- **Gyártó:** swissporTON



ENGÓBOZOTT

50 év garancia*

swissporton




SZEGMENSVÁGÁSÚ KERÁMIACSERÉP

PROFIL ALAPCSERÉP

Szegmensvágású hornyolt tetőcserép. A hornyolt tetőcserép az egyszeres fedésű hódfarkú tetőcserép továbbfejlesztett változata. A biztonságos oldalsó hornyolás egyszeres fedést tesz lehetővé. A hornyolt PROFIL tetőcserép azonban a modern építészet számára is érdekes lehetőségeket kínál, ugyanakkor íves vágásával és bordás felületével biztosítja a tradicionális megjelenést is.

További jellemzői: gazdaságos forma (minimális anyagigény 18,2 db/m²), teljesen hullámos felület, gyorsan és egyszerűen kivitelezhető, 10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható.

- **Méret:** 205 × 400 × 21 mm
- **Súly:** 2,5 kg/db
- **Szín:** natúrvörös, rézvörös engóbozott, fekete engóbozott
- **Anyagszükséglet:** átlagos cserépszükséglet kb. 19.5 db/m², tetőhajlásszögtől függően
- **Garancia:** 50 év
- **Gyártó:** swissporTON

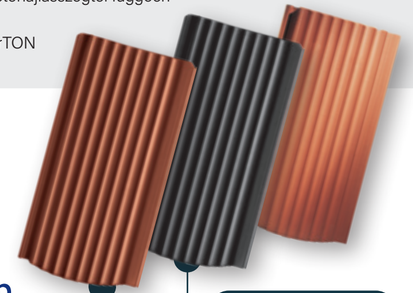

ENGÓBOZOTT

50 év garancia*

swissporton

DUPLA HORNYOLÁSÚ KERÁMIACSERÉP

BALANCE ALAPCSERÉP

Tetőkialakítás biztonságosan, gazdaságosan, szépen. A BALANCE a tető kialakításának teljesen új dimenzióit nyitja meg a gazdaságosság és a dizájn területén. A kiváló minőség és a tökéletesített hornyolási technika gondoskodik a tartós értékállóságról. Főként a nagyméretű, de a kisebb tetőkhöz is megfelelő harmonikus arányai révén a BALANCE egy igazi sikertermék. Kb. 8,7 db/m² tetőcserép-szükségletével olyan cserepet kínálunk, amely azon túlmutatóan, hogy páratlan minőségről tesz tanúbizonyságot és figyelemreméltóan szép, az ár-teljesítmény viszonyában is új mércét állít fel. Meggyőző továbbá a 25 mm-es eltolhatósági tartomány, illetve a kialakított alsó merevítőbordáknak köszönhető tökéletesített statika.

További termékjellemzői: stílusjegye a délies charme, klasszikus hullámos forma, nagy formátumának köszönhetően gazdaságos megoldás, dupla horonykialakítású a tökéletes vízzárás érdekében, 10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható

- **Méret:** 323 × 502 mm
- **Súly:** 4,9 kg/db
- **Szín:** natúrvörös, rézvörös engóbozott
- **Anyagszükséglet:**
  átlagos cserépszükséglet kb. 8,7 db/m²
- **Garancia:** 50 év
- **Gyártó:** swissporTON



50 év garancia*

swissporton

ENGÓBOZOTT



RAPIDO ALAPCSERÉP

A RAPIDO egy tökéletes kettős bordájú tetőcserép. Egyesítve a tradíciót és a technikát, különösen nagy méretének köszönhetően rendkívül gazdaságos. Magas fokú megbízhatóságán és szépségén kívül a RAPIDO cserepekben megtalálható a jó ár-érték arányú swissporTON-csúcstermék valamennyi ismertetőjele. Az eredmény a mindössze kb. 8,4 db/m² cserépszükséglet és a kimagasló biztonság egy olyan technikának köszönhetően, amely gyors felhelyezést tesz lehetővé és egyúttal csökkenti a cserépszükségletet. A dupla oldalsó hornyolással és magas támaszokkal kialakított fedési technika mellett a hátoldali támasztó bordák és a három felfüggesztő fül biztosítja a tartós biztonságot. A nagy eltolhatósági tartomány a horony tetején maximális rugalmasságot biztosít.

További jellemzői: stílusjegye az igényesség, tradicionális forma, magas törőszilárdság és alacsony vízfelvétel, nagy formátumának köszönhetően gazdaságos megoldás, dupla horonykialakítású a tökéletes vízzárás érdekében, 10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható.

- **Méret:** 325 × 502 mm
- **Súly:** 5,2 kg/db
- **Szín:** natúrvörös
- **Anyagszükséglet:**
  átlagos cserépszükséglet kb. 8,4 db/m²
- **Garancia:** 50 év
- **Gyártó:** swissporTON



50 év garancia*

swissporton

HÓDFARKÚ KERÁMIACSERÉP

CLASSIC ALAPCSERÉP

A klasszikus kerekvágású tetőcserép. A Classic félköríves vágású hódfarkú tetőcserepek rendelkeznek a legszélesebb körű alkalmazási területtel termékprogramunkban. Egyszerű, visszafogott és éppen ezért időtlen formájuk révén klasszikus szépségű tetőfelületeket alkotnak. A klasszikus körvágású hódfarkú tetőcserép optikailag feloldja a tetőfelületet és tökéletes harmóniát teremt. A színek és a felületek széles spektruma mind a felújítások, mind az új építésű házak esetén teret enged az individuális megoldásoknak a tetőfedés során.

További jellemzői: stílusjegye a hagyománytisztelet, hagyományos formavilág, teljesen sík felület, széles szín- és formaválaszték, vékony, diszkrét, de ugyanakkor rendkívül ellenálló, 10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható

- **Méret:** 180 × 380 × 14 mm
- **Súly:** 1,8 kg/db
- **Szín:** natúrvörös
- **Anyagszükséglet:** átlagos cserépszükséglet kb. 36 db/m², tetőhajlásszögtől függően
- **Garancia:** 50 év
- **Gyártó:** swissporTON



50 év garancia*

swissporton

SAJTOLT KERÁMIACSERÉP

GENEVO ALAPCSERÉP

A GENEVO kerámia cserép vonalvezetése elegáns és nyugodt, ez a tiszta vonalvezetés biztosítja a reform cserép időtlen eleganciáját. A GENEVO-val fedett tetők stílusukban semlegesek és messzemenően visszafogottak, kis vagy közepes tetőfelületen is kiegyensúlyozottnak és decensnek hatnak.

- **Méret:** 286 × 472 mm
- **Súly:** 3,98 kg/db
- **Szín:** natúrvörös, rézvörös engóbozott, palaszürke engóbozott, sötétszürke matt engóbozott, barna matt engóbozott, fekete matt engóbozott
- **Anyagszükséglet:** átlagos cserépszükséglet kb. 11,2 db/m²
- **Garancia:** 50 év
- **Gyártó:** swissporTON



50 év garancia*

swissporton

ENGÓBOZOTT



KIEGÉSZÍTŐK

TETŐCSERÉP KIEGÉSZÍTŐK

1



Gerincléctartó beütős/ csavarozható

2



Vágottcserép rögzítő karom

3




Szellőzőszalag

4



Eresszellőző elem

5




Kémény- és falszegély

6



Kúpalátét

7



Szellőzőcserép

8




Tetőkibúvó

9




Hármas / Négyes elosztó kúpcserép

10



Hófogó

11



Kúpcserép

12



Kezdő kúpcserép



TETŐCSERÉP KIEGÉSZÍTŐK



Kezdő kúpcserép

Az élgerinc legalsó -legömbölyített végű- kúpcserepe, melynek alkalmazásával egyszerűbb a gerincképzés és egységesebb a fedésképe, mint kúpcseréplezáróval és kúpcseréppel. Rögzítőcsavarral, valamint kúpcsere-rögzítővel viharállóan rögzíthető.




Kúpcserép

A tetőgerincek és élek fedőeleme. A gerincléchez kúpcsere-rögzítővel és korrózióálló szegezéssel, csavarozással rögzítve viharálló gerincképzés készíthető. A gerincléc rögzítéséhez a gyártó által forgalmazott gerincléctartót használjuk.



Hármas elosztó kúpcserép

Kontyolt tetőknél a taréjgerinc, valamint a két élgerinc csatlakozásának lezárására alkalmas elem. A taréjgerinc és a csatlakozó élgerinc egymással bezárt szöge vízszintes vetületben 135°. Az elem az ettől eltérő szögeknél is használható, ha a megfelelő átfedés biztosított.




Négyes elosztó kúpcserép

A kontyolt tetőknél az egy pontba összefutó négy élgerinc csatlakozására szolgáló elem. A négy csatlakozó élgerinc egymással bezárt szöge vízszintes vetületben 90°.



Szegélycserép

Az oromszegélyek egységes és szakszerű kivitelezéséhez gyártott elem. A rögzítését minden esetben korrózió- és viharállóan kell megvalósítani. A szegélydeszkától megfelelő távolságot kell hagyni, a mozgások és hőtágulások miatt.



Szellőzőcserép

Az átszellőztetett tetőszerkezetekben a levegő kivezetésére szolgál. A gerinc alatti második sorban ajánlott az elhelyezése. Így a fedés alatt a levegő könnyen tud mozogni, és nem veszélyezteti a tetőszerkezet határain a cserepek mozdulatlanságát. Minden egyes szarufaköz szellőzéséről gondoskodni kell, így az élgerinc mentén is szükségessé válhat a szellőzőcserepek elhelyezése. A nyílás előtt lévő háló a levegő szabad áramlását nem gátolja, viszont megakadályozza a bogarak, madarak bejutását a fedés mögé.

GERINC- ÉS ÉLZÁRÁSOK



Dachler Micro Roll alumínium kúpalátét

A kúpcserepek és az alapcserepek közötti kapcsolat vízzáróságát biztosítják az él- és taréjgerinc mentén.
Méret: 240 mm × 5 fm (csak téglavörös színben)
300 mm × 5 fm (fekete, téglavörös, barna)
A**nyag:** mikroperforált alumínium + butilragasztó



Dachler Duo Roll kúpalátét

A kúpcserepek és az alapcserepek közötti kapcsolat vízzáróságát biztosítják az él- és taréjgerinc mentén.
Méret: 300 mm × 5 fm
Színek: fekete, téglavörös, barna
Anyag: perforált PP középrész, öntapadós alumínium szegélyek




Dachler gerincléctartó beütős

A gerincléctartó szeg a taréjnál és az élgerincnél a gerincléc tartására szolgáló nagyméretű szeg.
Méret: 50/210 mm



Dachler univerzális gerincléctartó csavarozható

A taréjnál és az élgerincnél a gerincléc rögzítésére szolgáló fém elem.
Méret: 50 mm



Dachler Alu Flex Plus 3D kémény- és falszegély

A kémény- és falszegély a tető kémény- és falcsatlakozásainak lezárására szolgáló flexibilis elem.
Méret: 300 mm × 5 fm
Színek: fekte, téglavörös, barna



Dachler vágottcserép rögzítő karom

A vágott cserép rögzítő funkciója a vágott éleknél beépített, a tetőfelületen nem teljes mértékben illeszkedő tetőcserepek leesés elleni védelme.
Méret: 400 mm

ERESZ SZELLŐZÉSEK



Dachler fésűs eresszellőző elem

Kiegészítő beszellőzés egyszerű biztosítása és a hullámos cserepek madár és rovar behatolás elleni védelme.
Méret: 1 fm
Színek: fekete, téglavörös, barna



Dachler eresszellőző elem

Kiegészítő beszellőzés egyszerű biztosítása és a sík cserepek madár és rovar behatolás elleni védelme.
Méret: 1 fm
Színek: fekte, téglavörös, barna



Dachler műanyag szellőzőszalag/szellőzőprofil

Az eresznél az alátéthéjazat alatti és feletti légréseket védi a madarak és a kis állatok bejutása ellen, egyben biztosítja a szellőzőlevegő bevezetését a héjazat alá.
Méret: szellőzőszalag: 10 cm × 5 m
szellőzőprofil: 90 mm × 30 mm × 2500 mm
Színek: fekete, téglavörös, barna




Dachler C-370 hófogó

A hófogó cserép előírás szerinti alkalmazása megakadályozza a hó és jég háztetőről való nagy tömegben történő lecsúszását, és megvédi a hónyomástól az ereszcsatorna rendszert.
Színek: fekete, téglavörös, barna



Tetőkibúvó

A hagyományos tetőkibúvó lehetővé teszi a tetőre való egyszerű és gyors kijutást, bevilágítóként funkcionál és a résszellőző állásnak köszönhetően biztosítja a helyiség szellőztetését, fűtetlen helyiségekbe javasolt.

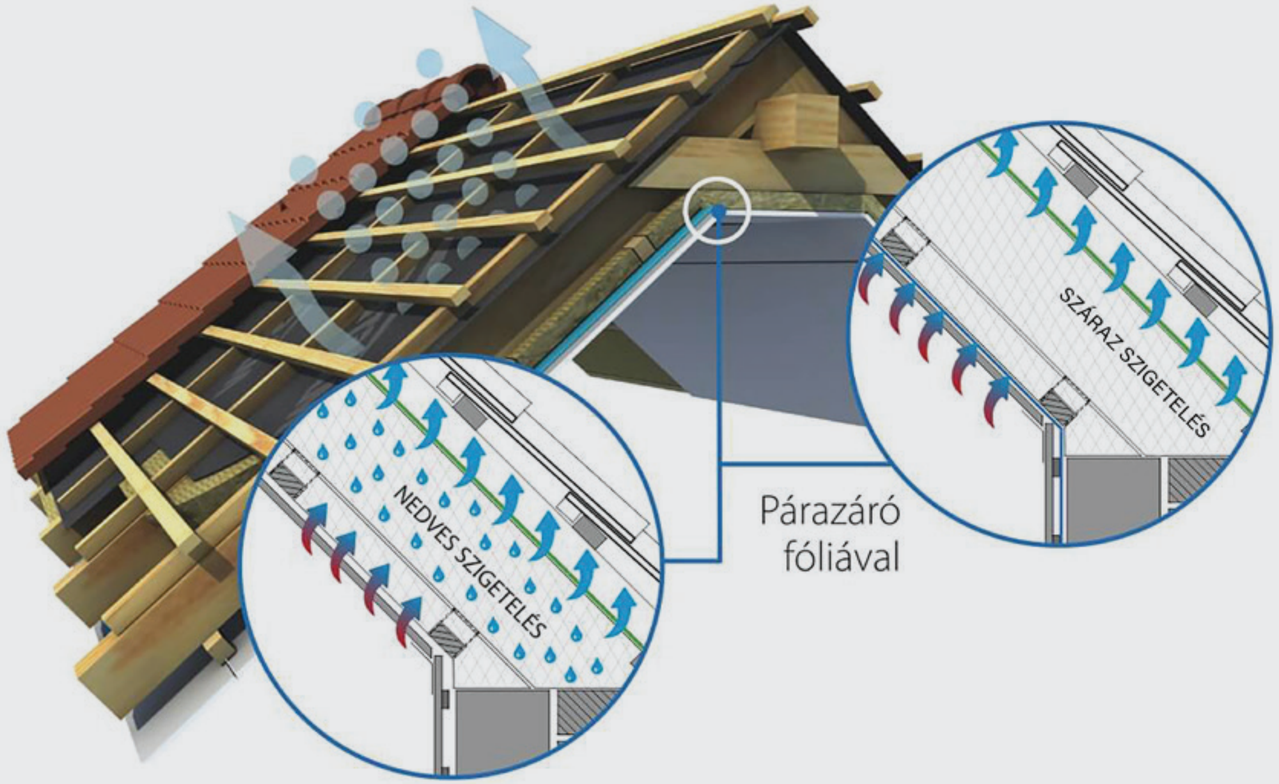

TETŐFÓLIÁK

Miért fontos a tetőfólia?

A tetőcserepek önmagukban nem nyújtanak teljes védelmet. A csapadék, a porhó vagy a páralecsapódás miatt a héjazat alá mindig juthat nedvesség. Ezt hivatott megakadályozni a tetőfólia, amely:

- megvédi a hőszigetelést és a belső tereket,
- kivezeti a keletkező párát és kondenzvizet,
- növeli a tető élettartamát,
- ideiglenesen átveszi a fedés szerepét sérülés esetén.

Milyen tetőfóliát válasszunk?

- Nem páraáteresztő fólia: főként fűtetlen, szellőztetett padlásterekhez ajánlott, élettartama rövidebb.
- Páraáteresztő fólia: tetőtér-beépítésnél elengedhetetlen, mivel kiengedi a párát, de kívülről nem engedi be a nedvességet. Hosszú távú, biztonságos megoldás.

A megfelelő fólia kiválasztása kulcsfontosságú, mert utólagos cseréje csak a teljes héjazat bontásával lehetséges. Az Újház szakértői segítenek megtalálni a tetőformához és igényekhez legjobban illő megoldást.


Dachler 120, 140, 140 2R, 225 2R, 320 2R

A Dachler Kronfol páraáteresztő tetőfólia olyan egyedülálló paraméterkombináció jellemzi, mint a vízállóság és a vízpára-áteresztő képesség. A magas vízállóság megvédi a tetőszerkezetet és a hőszigetelést:

• a tetőfedés alatti szivárgásoktól vagy a lecsapódó víztől,
• az esőtől és más légköri csapadékoktól, amelyeket a fő tetőfedés alá fújhat a szél.

A tetőfóliát közvetlenül a szarufákra, a hőszigetelésre vagy a deszkázatra kell fektetni, a nyomtatott oldallal kifelé. Egy vagy két ragasztócsíkkal is rendelhetők.



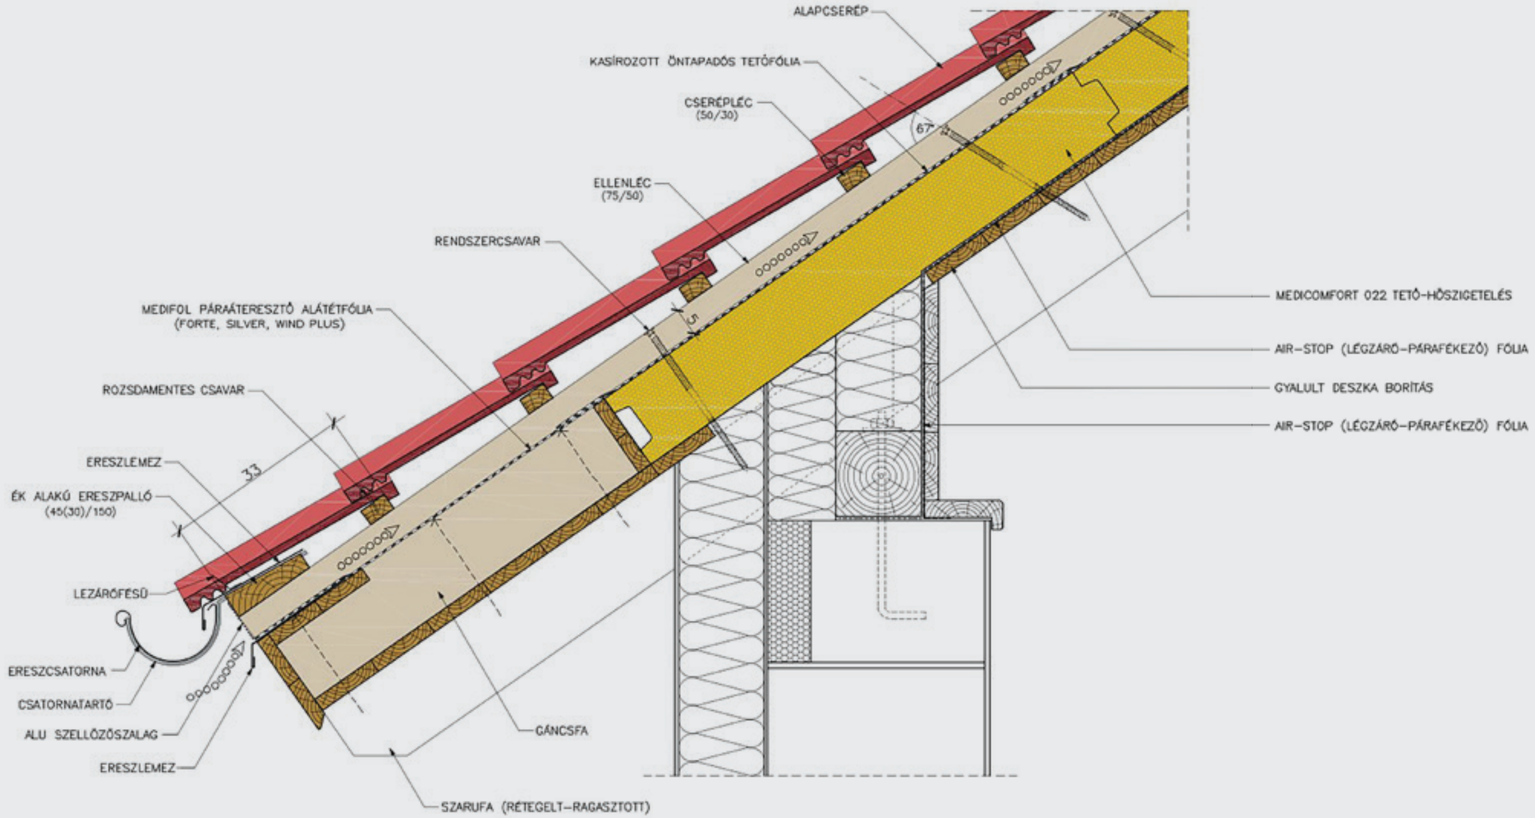

TETŐSZIGETELŐ ANYAGOK

Mi a PIR?

A poliuretán egy továbbfejlesztett változata, amely sokkal jobb fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, mint a hagyományos poliuretán hőszigetelések.

A PIR szigetelés előnyei:

- Téli-nyári hővédelem
- Magas energia megtakarítás
- Hőhídmentes tetőszerkezet
- A szarufák vastagságától függetlenül tetszőleges lehet a szigetelőanyag vastagsága
- Zártcellás szerkezete miatt kiválóan ellenáll a nedvességnek, tartós, rothadásmentes

A rétegrend elemei és funkciói általánosságban:

- **cserép** – elsődlegesen fizikai védelmet lát el, illetve esztétikus
- **tetőléc** – a tetőfedőanyag rögzítése az elsődleges feladata
- **ellenléc** - az ellenléc biztosítja a távolságot a tetőfólia és a tetőlécezés között, mely a kiszellőzést segíti
- **szegtömítés** – a tetőléc vízzáróságát biztosítja az ellenlécek rögzítésekor
- **alátéthéjazat (tetőfólia)** – megakadályozza a nedvesség bejutását a szerkezetbe, illetve biztosítja a pára kijutását a belső térből (típustól függően)
- **PIR szigetelés** – a hőszigetelés az elsődleges funkciója
- **párafékező/párazáró fólia** – a lakótérben keletkező párát tartja távol a tető- és falszerkezet hőszigetelésétől, megelőzve ezzel a szigetelés átnedvesedését
- **deszkázat** - elsődleges funkciója a tetőszerkezet merevítése, stabil aljzat biztosítása a PIR szigetelés fogadására
- **szarufa** - a magastetők legfontosabb ferde tartóeleme, amely a tetőszerkezet vázát alkotja

TETŐSZIGETELŐ ANYAGOK

Szarufák felett




swisspor TETTO Classic

Kiváló hőszigetelő képességű, PIR alapanyagú megoldás szarufák feletti alkalmazásra. Magas szilárdságának köszönhetően egybefüggő hőszigetelő réteg alakítható ki, amely csökkenti a hőhidak kialakulását és javítja a tetőszerkezet energiahatékonyságát. Meglévő hőszigetelés hatékonyságának fokozására, valamint tetőfelújítások során más hőszigetelő rendszerekkel kombinálva is alkalmazható. Beépítése a tető külső oldaláról végezhető, a belső tér megbontása nélkül.




swisspor TETTO Alu

Alumínium kasírozású PIR hőszigetelő rendszer, amely a szarufák, illetve a teljes fa tartószerkezet felett elhelyezve egybefüggő hőszigetelő réteget képez. Az alumínium kasírozás télen a belső térből távozó hőt, nyáron pedig a külső napsugárzás hőjét veri vissza. Alkalmazásával az alsó oldali faszerkezetek látszó módon is kialakíthatók, növelve a beépített terek esztétikai értékét.



BACHL tecta-PUR® 022 — szarufák feletti PIR

Új építésű magastetők szarufák feletti hőszigetelésére kifejlesztett poliuretán keményhab lemez. Élképzése körbefutó csaphornyos, ennek köszönhetően hőhídmentesen kapcsolódnak az elemek és érvényesül a tetőt kívülről beborító hőburok elv. Kasírozása mindkét oldalon alufólia, mely hőtükörként működve kimagasló hőszigetelő hatással bír akár vékony rétegben is. Felső oldali átlapolható PP fólia borítása megakadályozza a nedvesség bejutását, így meghosszabbítja a tartószerkezet élettartamát. Egyedi, természetes, esztétikus, látszó szarufás szerkezet hozható létre.



Bauder PIR AZS — „kombinált" (között + felett) PIR

Bauder PIR AZS – PIR hőszigetelés kiegészítő hőszigetelésként vegyes rétegrendekben - páraáteresztő szarufák feletti hőszigetelés, szarufák közötti szigeteléssel történő együttes beépítéshez. Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal. Mindkét oldalon ásványi rostszövet kasírozással, felső oldalán kiegészítő, diffúziónyitott és tükröződésmentes PP alátéthéjazati lemezzel.



Austrotherm Manzárd GRAFIT® EPS lemez

Az AUSTROTHERM MANZÁRD GRAFIT® egy grafitos EPS 150 (lépcsős élképzésű) lemez, magastetők szarufák feletti hőszigetelésére fejlesztve. Folytonos külső rétegként csökkenti a hőhidakat, nagy nyomószilárdsága miatt átveszi az ellenlécek és a fedés terheit.

Szarufák között



ROCKWOOL Deltarock – kőzetgyapot éklemez

Szarufák közé építhető, nem éghető hőszigetelő kőzetgyapot éklemez magastetők hőszigetelésére. Az éklemez párok gyárilag háromszög alakúra vannak vágva, így azok átlómenti eltolásával bármilyen járatos (50 és 100 cm közötti) szarufa-távolság esetén alkalmazható. Beépítése egyszerű, különösebb szakismeret nélkül, házilagosan megoldható.

Szarufák között és alatt



ISOVER Uniroll Plus – üveggyapot filc

Önhordó típusú üveggyapot filc. Alkalmazható tetőtér-beépítéseknél szarufák, szelemenek között és alatt, nem járható padlásfödémeknél, járható padlásfödémeknél párnafák között, valamint szerelt külső falaknál favázak között és belső favázak között.



ISOVER Uniroll Profi – üveggyapot filc

Önhordó típusú prémium üveggyapot filc. Alkalmazható tetőtér-beépítéseknél szarufák, szelemenek között és alatt, nem járható padlásfödémeknél, járható padlásfödémeknél párnafák között, valamint szerelt külső falaknál favázak között és belső favázak között.



Knauf Insulation Unifit 033 – üveggyapot tekercs

Hő- és hangszigetelő kasírozatlan, nem terhelhető üveggyapot tekercs. Kiváló hőszigetelő tulajdonsága és különösen nagyfokú merevsége, rugalmassága miatt elsősorban kimagasló tetők (tetőtér beépítés) szigeteléséhez ajánljuk. A szigetelőanyagot alulról fölfelé haladva a szarufák közé kell illeszteni. A tekercset hosszirányára merőlegesen kell vágni, a pontos beilleszték céljából 15-20 mm ráhagyással a szarufaközre. Hulladékmentesen bedolgozható.



URSA – DF 35 Ásvány/üveggyapot szigetelőanyag

Csupasz, nem éghető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, nyomással nem terhelhető tekercses kiszerelésű szálas ásvány/üveggyapot szigetelőanyag tetőtéri szigetelésekhez.

Szarufák alatt



Isover Domo Plus
Üveggyapot filc

Nem terhelhető üveggyapot filc. Alkalmazható tetőtér-beépítéseknél szarufák és szelemenek között és alatt, nem járható padlásfödémeknél, járható padlásfödémeknél párnafák között, álmennyezeteknél hangelnyelő anyagként.



Isover Forte
Üveggyapot filc

Önhordó típusú prémium üveggyapot filc. Alkalmazható tetőtér-beépítéseknél szarufák, szelemenek között és alatt, nem járható padlásfödémeknél, járható padlásfödémeknél párnafák között, valamint szerelt külső falaknál favázak között és belső favázak között.



Knauf Insulation – Naturoll Pro
Üveggyapot tekercs

Többfunkciós, kasírozatlan, nem terhelhető teljes keresztmetszetében hidrofóbizált üveggyapot hő- és hangszigetelő tekercs. Elsősorban fa- és fémszerkezetű vázas épületek, valamint padlásfödémek, álmennyezetek gazdaságos hő- és hangszigetelésére ajánljuk.



Rockwool – Multirock SUPER
Kőzetgyapot lemez

Többcélú, nem éghető kőzetgyapot hőszigetelő lemez. Elhelyezése válaszfalakhoz, előtétfalakhoz, borított gerendafödémekbe, nem járható padlásfödémekre és acél falkazettákba javasolt.



Rockwool – Airrock LD
Kőzetgyapot lemez

Az AIRROCK LD SUPER nem éghető kőzetgyapot lemezek elsősorban a magastetők szarufák közötti – Deltarock lemezekkel készült – hőszigetelésének szarufák alatti kiegészítő hőszigeteléseként, illetve nem járható padlásfödémek, zárófödémek hőszigeteléséhez ajánlható. Különösen kedvező az alkalmazása magasabb akusztikai, tűzvédelmi követelményeket kielégítő szerelt gipszkarton válaszfalak betéteként.



URSA – DF39, DF35
Ásvány/üveggyapot szigetelőanyag

Csupasz, nem éghető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, nyomással nem terhelhető tekercses kiszerelésű szálas ásvány/üveggyapot szigetelőanyag, vízszintes padlásfödém és tetőterek szigetelésére.

Kiadja: Új Ház Zrt.

A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatóak
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

© Minden jog fenntartva: Új Ház Zrt.